




ONE

zaawansowana platforma druku 3D
z opatentowanym systemem
szybkiej wymiany głowicy „PUSH”

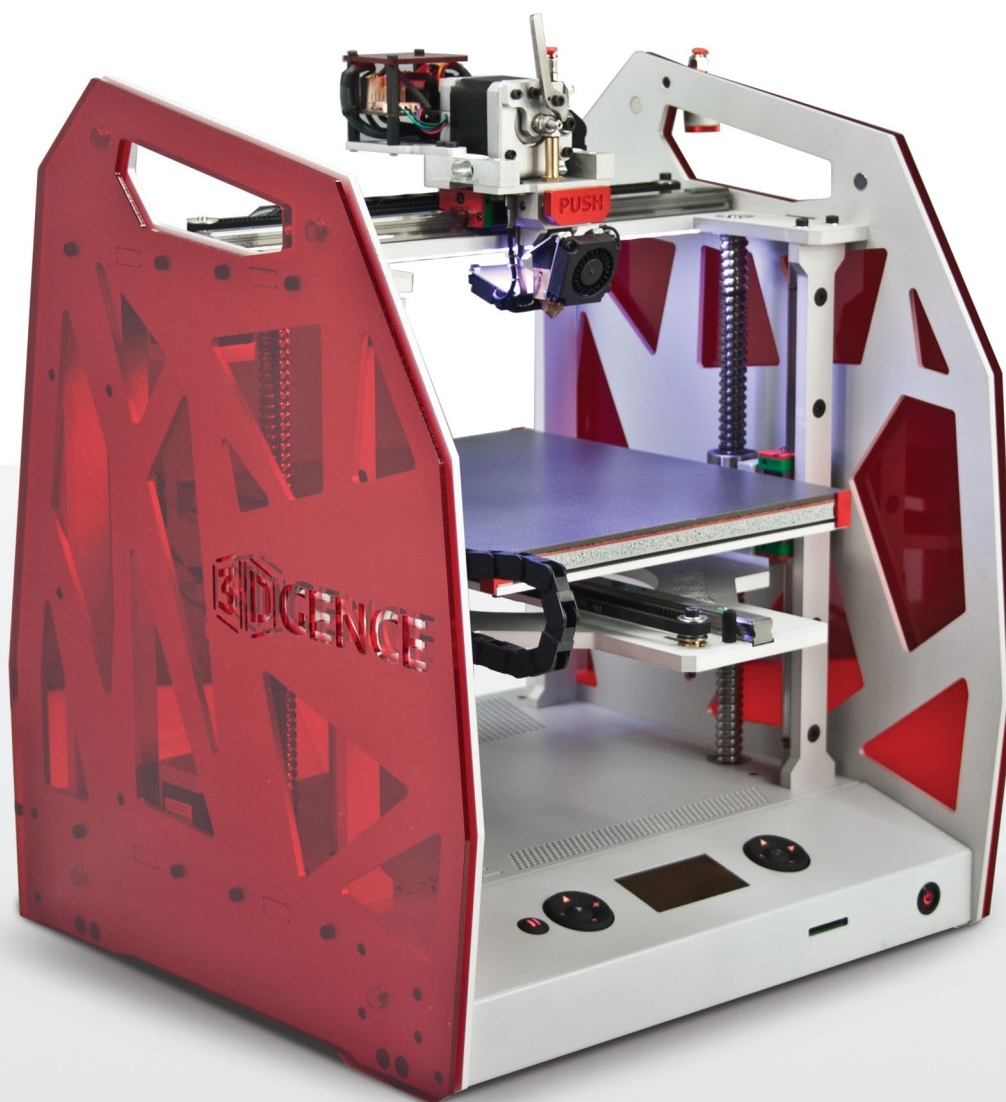

CD3D I miejsce:
„Najlepsza Nowa Polska
Drukarka 3D”



CD3D III miejsce:
„Najlepsza Polska Drukarka 3D”

OTWARTA BAZA MATERIAŁÓW



- dedykowane filamenty
- szeroka, stale rozwijana baza materiałów
- wysoka jakość wydruku dzięki gotowym profilom materiałowym
- przemysłowa konstrukcja drukarki oraz zaawansowane opcje oprogramowania umożliwiają doświadczonym użytkownikom dostosowanie profili do własnych potrzeb

DOSTĘPNE MATERIAŁY

podstawowe



zaawansowane



profesjonalne



...więcej na www.3dgence.com

przykładowy wydruk z TPU

WYMIENNE GŁOWICE



przykładowy wydruk z PLA



PRECYZJA: średnica 0,3 mm



najlepsze odwzorowanie detalu,
największa dokładność



UNIWERSALNOŚĆ: średnica 0,4 mm



kompromis pomiędzy jakością
i czasem wydruku,
szeroka gama ustawień



WYDAJNOŚĆ: średnica 0,5 mm



najwyższa wytrzymałość
wydruków, szeroka gama
materiałów



TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Autorska elektronika 3DGence Titanium posiada 5 stopni zabezpieczenia termicznego. Zaawansowane technologicznie komponenty zapewniają wysoką kulturę pracy.



PEŁNA KONTROLA

Autokompensacja i autokalibracja to unikalne rozwiązania 3DGence gwarantujące wysoką jakość wydruku.



KONTROLOWANE WARUNKI DRUKU

Akcesoryjna komora temperaturowa umożliwia wydruk z materiałów wrażliwych na zmiany temperatury.




ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Intuicyjne oprogramowanie 3DGence Slicer pozwala przygotować modele do druku 3D w szybki i łatwy sposób.



SZYBKA WYMIANA GŁOWICY

System „PUSH” pozwala na szybką (ok. 5 sek.), beznarzędziową wymianę głowicy drukującej.

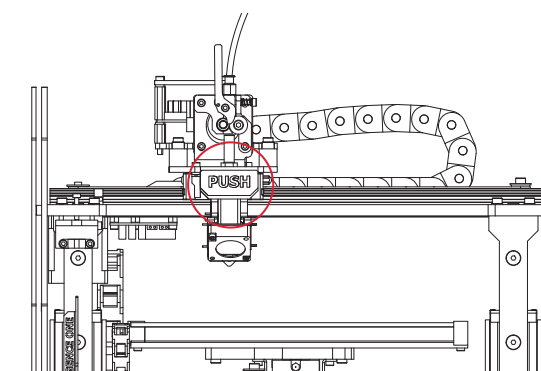



SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Przestrzeń robocza (szer.xgł.xwys.)	235×255×195 mm
Minimalna wysokość warstwy	50 mikronów
Ilość głowic drukujących	1 – wymienna
Średnica dysz	0.3/0.4/0.5 mm
Minimalna grubość ścianki	0.3 mm
Średnica filamentu	1.75 mm
Rodzaje filamentów	PLA, PET, HIPS, ABS, ASA, XT-CF20, TPU, PP, NYLON, inne
Maksymalna temperatura głowicy	265°C
Maksymalna temperatura stołu roboczego	160°C
Poziom hałasu	49 dB
Software	3DGence Slicer
Zgłoszenia patentowe	– patent nr 227047 „Głowica drukarki druku przestrzennego” – patent nr 227048 „Sposób mocowania głowicy drukarki druku przestrzennego”
Akcesoria/opcje	– komora temperaturowa – wymienne głowice drukujące – korpus drukarki: biały, czarny – panele boczne: pomarańczowe, niebieskie, czerwone

*pełna specyfikacja techniczna dostępna na www.3dgence.com



MSG | MICHAŁ
SOŁOWOW
GROUP



3DGence Sp. z o. o.
Oddział Przyszowice
Graniczna 66, 44-178 Przyszowice

+48 32 438 98 65
www.3dgence.com



SPRZEDAŻ

+48 32 438 98 91
sales@3dgence.com



WSPARCIE TECHNICZNE

+48 32 438 98 64
support@3dgence.com
www.3dgence.com/support



USŁUGI DRUKU 3D

+48 519 381 731
f3d@3dgence.com
www.faktoria3d.com



SZKOLENIA

+48 600 959 352
sales@3dgence.com